




# DÄMMROLLE

30-2

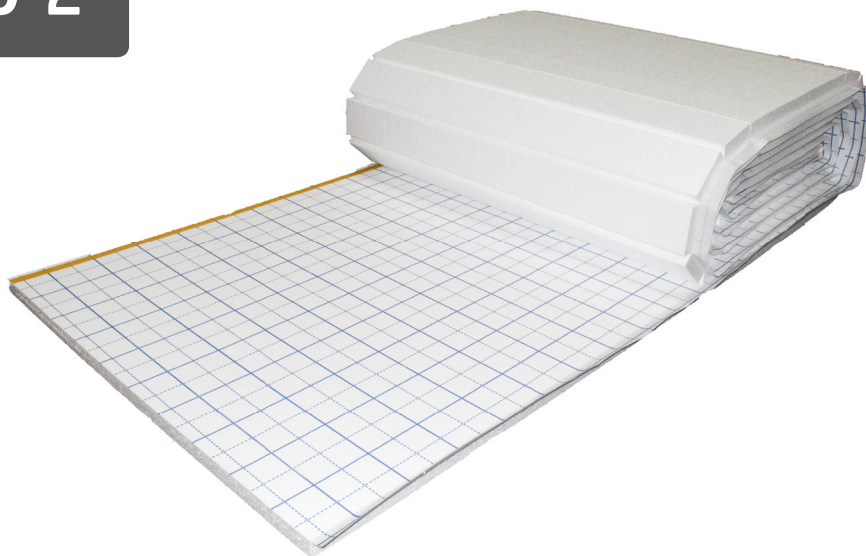

## Eigenschaften

Wärmeleitfähigkeit Nennwert $A_D$	0,040 W/mK	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl - $\mu$	250.000	
Temperaturbeständigkeit	- langfristig - kurzfristig	80 bis 85 °C 90 °C
Brandverhalten	- gem. EN 13501-1 - gem. DIN 4102	E B2
Art und Anwendung (gem. DIN 4108-10)	DES sg	
Dickentoleranz (gem. EN 13163)	+ 2 mm	
Längentoleranz (gem. EN 13163)	± 0,6% oder 3 mm	
Breitentoleranz (gem. EN 13163)	± 0,6% oder 3 mm	
Biegefestigkeit (gem. EN 12089)	≥ 50 kPa	
Max. Belastbarkeit (gem. EN 13163)	≤ 5 kPa	
Dynamische Steifigkeit (gem. EN 29052-1)	≤ 20 MN/m <sup>3</sup>	